

Руководство по эксплуатации Эксплуатация и обслуживание



**МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ
ЭСКАЛАТОРОВ И
ДВИЖУЩИХСЯ ДОРОЖЕК**

**GADLEE ESCALATOR
BASE 350 / 550**

Перевод оригинального руководства

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



**ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ МАШИНЫ ВНИМАТЕЛЬНО
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЯМИ НАСТОЯЩЕГО
РУКОВОДСТВА.**

См. Директиву ISO 7000-0434-1691-0790

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Данное устройство запрещается использовать для сбора
опасной пыли**

СОДЕРЖАНИЕ

1.1	ПОЗДРАВЛЯЕМ С ВЫБОРОМ МАШИН GADLEE 5
1.2	ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 6 <i>КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ С ВИЛКОЙ 6</i> <i>ДРУГИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 6</i>
1.3	ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ 7
1.4	СБОРКА 8
1.5	СБОРКА ТРАНСПОРТНОЙ ТЕЛЕЖКИ 9
1.6	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 10
1.7	ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ "GADLEE DETEX" 11
1.8	ЭКСПЛУАТАЦИЯ 12 <i>ЧИСТКА И МОЙКА ЭСКАЛАТОРОВ И ДВИЖУЩИХСЯ ДОРОЖЕК 12</i> <i>ФОТОГРАФИИ ДО И ПОСЛЕ 13</i> <i>АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ "ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ" МР 14</i>
1.9	МОЙКА ЭСКАЛАТОРОВ И ДВИЖУЩИХСЯ ДОРОЖЕК 15 <i>1-й ЭТАП - СУХАЯ ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ 15</i> <i>2-й ЭТАП - МОЙКА 17</i> <i>3-й ЭТАП - ЗАМАЧИВАНИЕ (опция) 18</i>
1.10	ОБЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 19 <i>ОЧИСТКА БАКОВ И КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ 19</i> <i>ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЩЕТОК 19</i> <i>ПЛАНОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 20</i> <i>ДЕМОНТАЖ ЩЕТОК 20</i> <i>ХРАНЕНИЕ МАШИНЫ 20</i>
1.11	СОВЕТЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 21
1.12	САМОНАПРАВЛЯЮЩАЯСЯ ОПОРА С "МЕЖДУНАРОДНЫМ ПАТЕНТОМ" 22
1.13	РАЗБОРКА МАШИНЫ 23 <i>ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 23</i>
1.14	ГАРАНТИЯ 24

Страница намеренно оставлена пустой

1.1 ПОЗДРАВЛЯЕМ С ВЫБОРОМ МАШИН GADLEE

Основные характеристики машин GADLEE:

- Очистка любого типа напольного покрытия благодаря запатентованной центробежной системе, позволяющей автоматически и в режиме реального времени удалять загрязнения;
- Удобство в обращении достигается за счет поворота ручки, изменяющему направление очистки;
- Удобный доступ к труднодоступным местам (краям стен, углам, пазам и стыкам);
- Бесшумная работа.

Опыт и научно-технические знания, накопленные за годы нашего производства (выпущены десятки тысяч машин различных моделей), испытания и применение в различных средах в сочетании с опытом наших инженеров, позволяют нам постоянно совершенствовать нашу продукцию. Нам удалось добиться идеальных результатов очистки даже глубоких канавок на ступенях эскалаторов и добраться до боковых кромок, что по-прежнему крайне сложно для других машин очистки эскалаторов.

При очистке движущихся эскалаторов машины GADLEE остаются неподвижными и устойчивыми в своем положении за счет специально запатентованной самонаправляющейся системе.

Профессиональные модели, оснащенные полным набором принадлежностей и специальными тележками, были созданы на основе двух более простых и дешевых моделей машин. Они не только облегчают транспортировку машин по рабочему месту, но и позволяют легко устанавливать машины на ступеньках движущихся эскалаторов, это сокращает время очистки до минимума.

Сегодня эти машины выпускаются в шести моделях, которые удовлетворяют любым требованиям и размерам ступеней, начиная от 480 мм для 350 модели и заканчивая 680 мм для 550 модели.



BASE 350 / 550

Рисунок **1,1**

1.2 ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ С ВИЛКОЙ

- Регулярно проверяйте кабель питания на наличие каких-либо признаков повреждения: трещин, отслаивания, старения.
- Если кабель питания поврежден, замените его перед использованием машины.
- Используйте кабель того же типа, который используется Производителем, сертифицированный в соответствии с Европейскими стандартами “ENEC”
- Замена кабеля должна выполняться квалифицированным персоналом.
- Избегайте соприкосновения кабеля питания со щетками.



ВАЖНО!

Если кабель питания застрял под щетками машины, не пытайтесь вытащить его во время работы машины. Немедленно прекратите работу, отключите вилку от розетки, проверьте кабель. В случае повреждения не пытайтесь отремонтировать его, просто обмотав лентой, а замените.

ДРУГИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Убедитесь, что машина не стоит на щетках в исходном положении. Машину следует поддерживать и поднимать с помощью соответствующей транспортной тележки (входит в комплект поставки). В противном случае под действием массы машины щетки могут деформироваться.
- Следите за тем, чтобы вода, используемая для очистки, не попала в пластмассовый корпус (крышку редуктора). Никогда не используйте моющие устройства высокого давления для очистки Gadlee Escalator.
- Перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию отключайте вилку кабеля питания от розетки или аккумулятора.
- После использования храните устройство в закрытом и сухом месте.
- Машина разработана и сконструирована исключительно для очистки эскалаторов или движущихся дорожек. Любое другое использование считается ненадлежащим.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ОПЕРАЦИИ ПО ОЧИСТКЕ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ УСТРОЙСТВЕ ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ ИЛИ АККУМУЛЯТОРА.

1.3 ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ

Двойная эффективность отличает машину, которая фактически выполняет две функции, обеспечивая тем самым многочисленные преимущества для наилучшей очистки полов и обеспечения гигиены.

- Модернизированный электродвигатель.
- Специальные конвейерные ленты из жиростойкой резины.
- Самонаправляющая опора с рифлеными колесами (запатентованная система)
- Специальные щетки с одинаковым шагом расположения щетины (заказываются в соответствии со спецификациями производителя эскалатора)
- Передние брызгозащитные обтекатели.
- Крышка с отверстием, которую можно приспособить к любому пылесосу
- Трехколесная транспортная тележка.

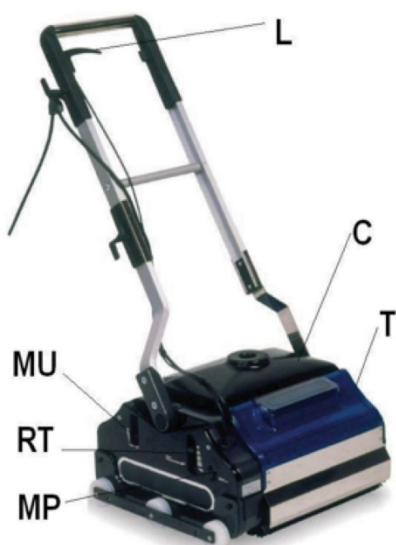

L	Рычаг дозатора моющего средства
RT	"Регулятор давления"
MP	Защита электродвигателя
T	Баки моющего средства
MU	Рычаг «Вытирать» для включения/выключения сбора загрязнений
C	Крышка бака-утилизатора с отверстием для присоединения шланга пылесоса.

Уникальность сдвоенной рукоятки машины "Gadlee Escalator" заключается в том, что она может поворачиваться в обратное рабочее положение, что позволяет проводить тщательную очистку и мойку эскалаторов и движущихся дорожек, проникая даже в самые дальние углы.

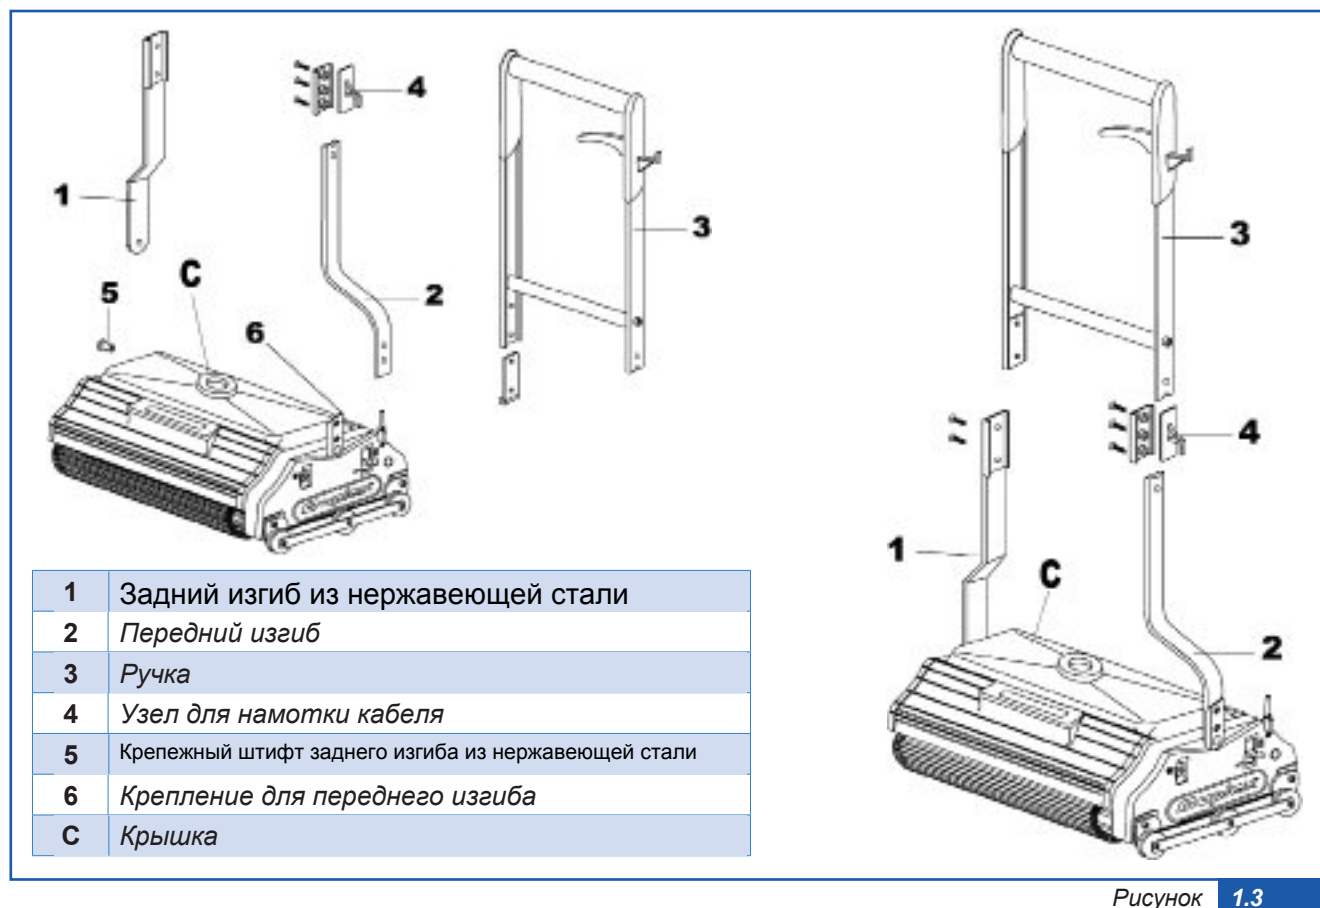


Рисунок 1.2

1.4 СБОРКА

Машина поставляется упакованной в деревянные и/или картонные коробки.

При получении упаковки и перед использованием пользователь должен выполнить сборку деталей, которые из-за своих габаритов перед отправкой разбираются.



СБОРКА МАШИНЫ

1. Снимите центральный бак-утилизатор, расположенный под крышкой с центральным проемом (С);
2. Отверните гайку, фиксирующую штифт (5) на задней панели, и снимите ее;
3. Установите задний изгиб (1), используя штифт (5) и открученную ранее гайку;
4. Установите бак-утилизатор обратно на место.
5. Вставьте передний изгиб (2) в крепление (6) и закрепите его с помощью винтов из комплекта;
6. Закрепите ручку (3) на изгибе (2) с помощью узла для намотки кабеля (4), убедившись, что винты направлены внутрь, а держатель кабеля направлен вниз.
7. Закрепите другой держатель ручки на заднем изгибе из нержавеющей стали (1) с помощью двух винтов из комплекта.
8. Плотно затяните все винты.

1.5 СБОРКА ТРАНСПОРТНОЙ ТЕЛЕЖКИ

Машина поставляется упакованной в деревянные и/или картонные коробки.

При получении упаковки и перед использованием пользователь должен выполнить сборку деталей, которые из-за своих габаритов перед отправкой разбираются.

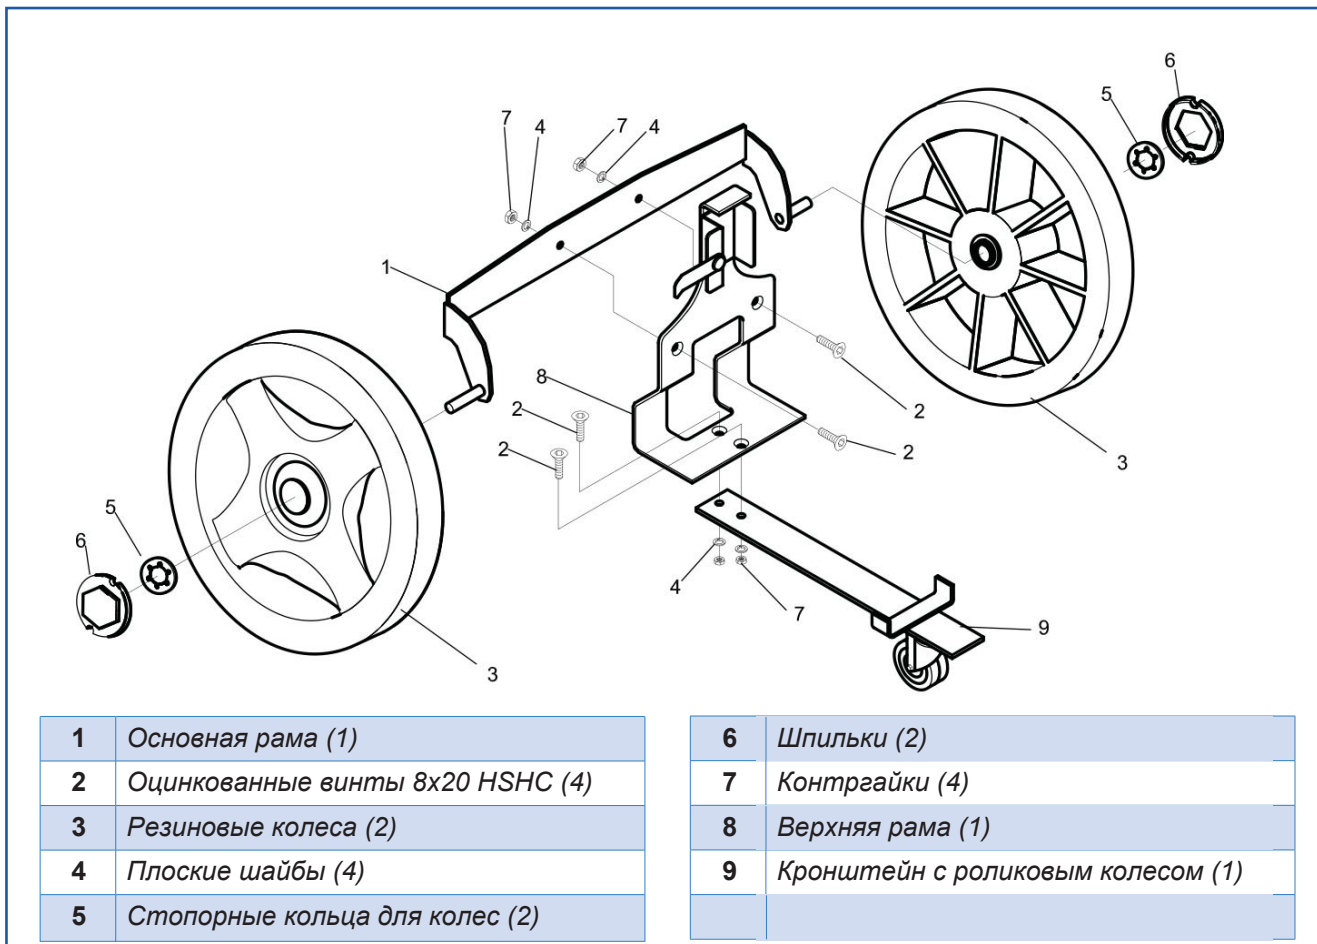


Рисунок 1.4

СБОРКА ТЕЛЕЖКИ

Соберите компоненты в следующей последовательности:

1. Установите основную раму (1) на верхнюю раму (8) с помощью винтов (2), плоских шайб (4) и контргайки (7).
2. Наденьте резиновые колеса (3) на штифты основной рамы (1) и закрепите их стопорным кольцом (5).
3. Установите шпильки (6).
4. Установите кронштейн с роликовым колесом (9) на верхнюю раму (8) и закрепите его с помощью винтов (2), плоских шайб (4) и стопорных гаек (7).

1.6 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изготовлено в соответствии с EN 30335-2-07-1998-2006/42/EC

Машины были одобрены следующими институтами по контролю качества: EC - ENEC

Gadlee®

Города присутствия офисов Gadlee: Санкт-Петербург, Москва,
Екатеринбург, Челябинск, Краснодар

Тел.: +78124673728

Электронная почта: ask@gadlee.ru

Сайт: <https://gadlee.ru/>

1.7 ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ “GADLEE DETEX”

Специальное моющее средство для мытья и обезжиривания эскалаторов, применяемое в машинах Gadlee Escalator. Продукт собирает минеральные масла и любые типы производных бензина, органические остатки животного и растительного происхождения. **Не повреждает алюминиевые сплавы и компоненты машины.**

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Разбавьте от 1% до 5% в соответствии с вашими требованиями непосредственно в баке и используйте в соответствии с инструкциями на машину.

УТИЛИЗАЦИЯ КОНТЕЙНЕРА:

Утилизируйте контейнер правильно и не сжигайте его. Промойте бак три раза и передайте на переработку или просверлите в нем отверстия и передайте его в авторизованный центр.

ХРАНЕНИЕ

Хранение должно осуществляться в прохладном, хорошо проветриваемом месте, защищенном от прямых солнечных лучей.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Наденьте подходящую одежду и перчатки. Защитите свои глаза и лицо. Вызывает раздражение в чистом виде.

При попадании в глаза или на лицо немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу.

БИОРАЗЛАГАЕМОСТЬ:

90% (ст. 2 и 4 L.26/04/1983 № 136) -

Директива ЕЕС 73/405 и

82/242. ХИМИЧЕСКИЙ

СОСТАВ: (ст. 8 L./86 - Rec.

ЕЕС 89/542)

КОМПОНЕНТЫ:

Фосфаты

Гликоли

Неионогенные амфолитические поверхностно-активные вещества.

ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Состояние: жидкое

Ph: 9 до 1 %

Пенообразование: низкое

Цвет: синий

Запах: приятный



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Продукт может загрязнять моря, озера и реки. Не используйте в чрезмерных количествах и правильно утилизируйте контейнер

1.8 ЭКСПЛУАТАЦИЯ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Прежде чем вставлять вилку кабеля в розетку, которая должна быть заземлена, убедитесь, что ручка находится в исходном (вертикальном) положении.

ПЕРЕД ЗАПУСКОМ МАШИНЫ РЕКОМЕНДУЕТСЯ СМАЗАТЬ КОНВЕЙЕРНЫЕ ЛЕНТЫ ПРОМЫШЛЕННЫМ СИЛИКОНОВЫМ СПРЕЕМ.

ЧИСТКА И МОЙКА ЭСКАЛАТОРОВ И ДВИЖУЩИХСЯ ДОРОЖЕК

Используйте машину **Gadlee ESCALATOR BASE модели 350 или 550** с внешним пылесосом (не входит в комплект поставки базовой модели) для сухой и влажной уборки.

Установите специальные щетки, входящие в комплект поставки, так, чтобы их щетинки располагались на равном расстоянии друг от друга, и чтобы они касались дорожек, образующих ступени эскалатора.

Высота этих дорожек или канавок может быть различной в зависимости от производителя.

По отдельному запросу можно заказать дополнительные щетки OTIS/KONE – THYSSEN – SCHINDLER/MITSUBISHI.

Щетки для машин **GADLEE ESCALATOR BASE** изготавливаются из комбинации специальных пластмассовых материалов, не обладающих абразивной способностью,

что гарантирует отсутствие повреждений металлических ступеней эскалаторов или движущихся дорожек.



Рисунок

1.5



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Хорошие результаты очистки и более длительный срок службы щеток могут быть достигнуты только в том случае, если щетинки точно входят в лестничные дорожки или канавки. Использование неподходящих щеток может не только ухудшить качество очистки, но и привести к повреждению самих щеток.





ВАЖНО!

Перед извлечением щеток или установкой новых щеток отключите вилку кабеля питания от розетки.

ФОТОГРАФИИ ДО И ПОСЛЕ

Сравнение результатов мойки и очистки до и после работы машины Gadlee Escalator.

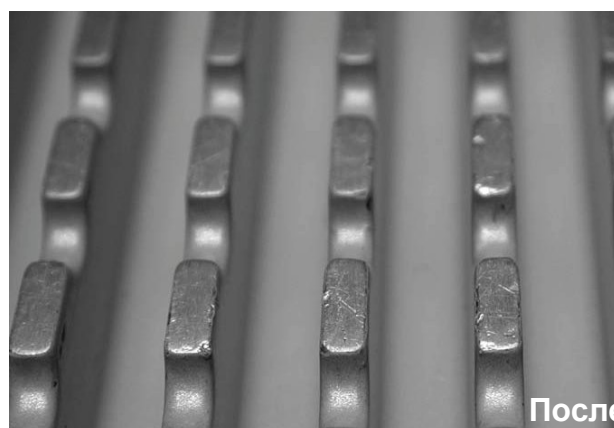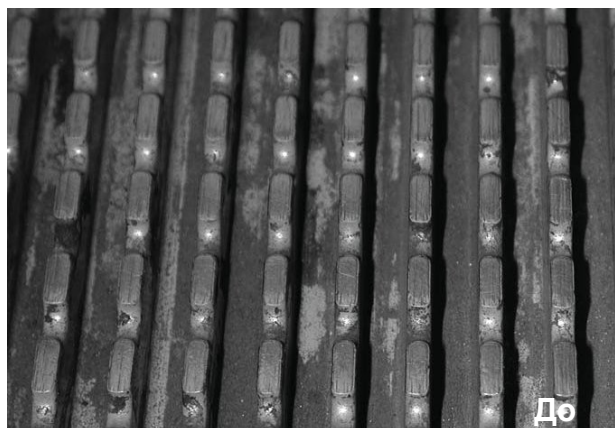

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ "ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ" МР

"Защита двигателя" - это защитное устройство, которое останавливает машину при возникновении условий, приводящих к перегрузке электродвигателя (например, попадание посторонних предметов в щетки, которые могут препятствовать их вращению, недостаточное напряжение питания, перегрев и т. д.).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед удалением любых инородных тел, застрявших в щетках, отключите машину от электрической розетки.

После проверки и, возможно, устранения причины, приведшей к перегрузке двигателя, нажмите кнопку "Защита двигателя" (примерно через 60 секунд), чтобы восстановить работу машины.

1.9 МОЙКА ЭСКАЛАТОРОВ И ДВИЖУЩИХСЯ ДОРОЖЕК

1-й ЭТАП - СУХАЯ ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ



ВАЖНО!

При выполнении этой процедуры вся сухая пыль будет удалена, что необходимо для предотвращения превращения пыли в грязь во время мойки. Мы рекомендуем наливать воду в центральный бак-утилизатор на этапе всасывания.

Для более эффективной очистки рекомендуется, чтобы эскалаторы или движущиеся дорожки двигались в сторону оператора.

1. Установите машину внизу эскалатора (желательно на нижнем этаже);
2. Расположите машину на первой ступеньке, убедившись, что узкая сторона прилегает к краю ступеньки, а стабилизирующие колеса находятся в канавках, независимо от положения машины, которое может быть либо справа, либо слева;
3. Используйте пылесос для влажной уборки.
4. Вставьте всасывающий шланг в соответствующее отверстие в поставляемой в комплекте крышке (16);
5. Включите внешний пылесос для влажной уборки и машину одновременно, опустив ручку.



Рисунок

6. Включите эскалатор или движущуюся дорожку (желательно, чтобы их движение было в сторону оператора);
7. Крепко удерживайте машину и дайте эскалатору (или дорожке) выполнить не менее трех полных оборотов;
8. Поднимите ручку, чтобы остановить работу машины;
9. Переместите машину на другую сторону ступеньки и выполните ту же процедуру, следуя той же последовательности, что и выше.
10. По окончании работы снимите крышку (С - рисунок [“1.8” на странице 15](#)), приспособленную для крепления пылесоса.
11. Опорожните бак-утилизатор и очистите все части машины.

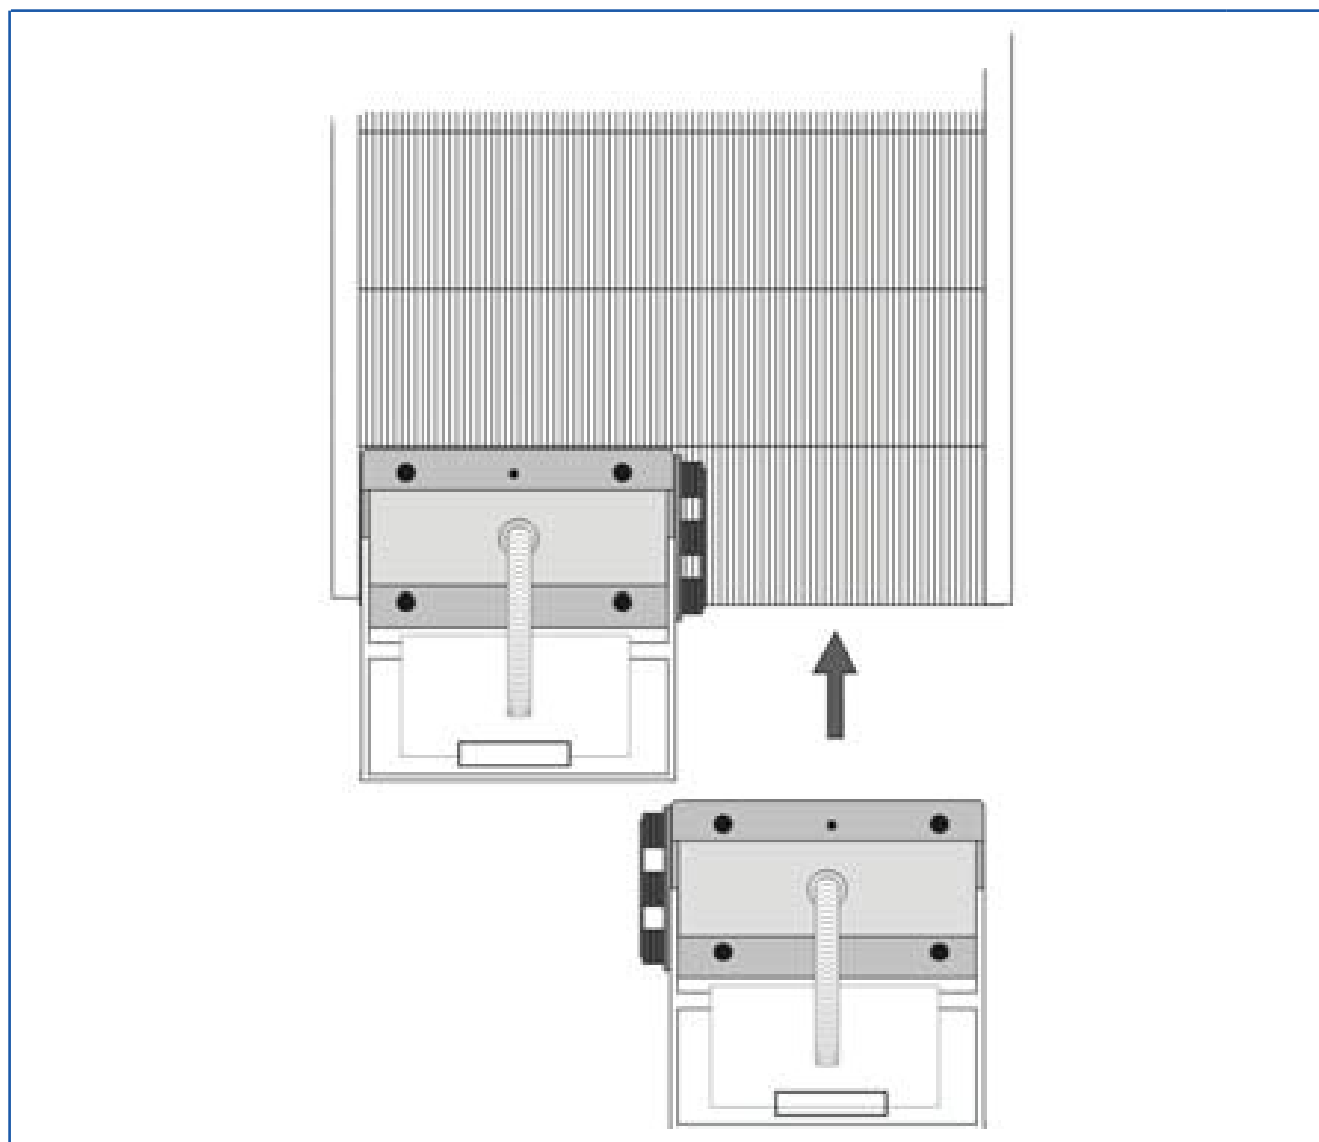


Рисунок 1.9

Рисунок

2-й ЭТАП - МОЙКА

Для более эффективной очистки рекомендуется, чтобы эскалаторы или движущиеся дорожки двигались в сторону оператора.

1. Приготовьте раствор моющего средства, состоящий на 95 % из воды и 5 % Detex (специальный продукт для очистки эскалаторов — см. технический паспорт).
2. Заполните два бака (Т) специальным раствором моющего средства.




ВАЖНО!

DETEX – это продукт, специально разработанный для очистки эскалаторов и движущихся дорожек.

НЕ повреждает поверхности, металлические детали или компоненты, резиновые или пластмассовые детали, а также лакокрасочное покрытие машины.

Использование продуктов, отличных от указанных, отменяет любую гарантию и освобождает производителя от любой ответственности, вытекающей из ущерба, причиненного использованием неподходящих продуктов.

3. Установите машину на первую ступеньку;
4. Запустите машину, опустив ручку;
5. Включите эскалатор или движущуюся дорожку (желательно, чтобы их движение было в сторону оператора).
6. Распределите моющее средство, нажав соответствующий рычаг (рисунок L [“1.2” на странице 7](#)), расположенный под ручкой.
7. Дайте эскалатору поработать несколько оборотов, пока вся грязь не будет полностью удалена. Время от времени опорожняйте бак-утилизатор (R), чтобы он не переполнился.

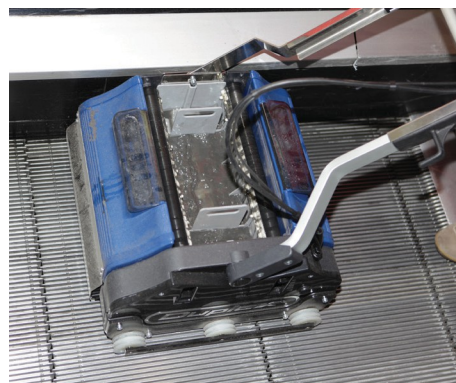


Рисун



ВАЖНО!

Важно, чтобы все три стабилизирующих направляющих колеса входили в одну и ту же канавку или дорожку, иначе машина может двигаться в поперечном направлении и работать неравномерно.

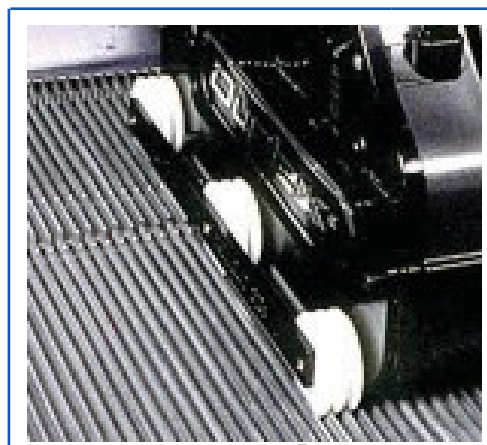

Рисунок

1.11

Если эскалатор или движущаяся дорожка покрыты слоями грязи, может потребоваться более частая и длительная мойка.

После восстановления оптимального состояния эскалаторов и движущихся дорожек текущее техническое обслуживание становится проще, быстрее и дешевле.

Размещение машины Gadlee Escalator Base на ступеньках эскалатора или движущейся дорожке требует определенной ловкости и умения, которые оператор может приобрести только после выполнения различных моющих операций.



СОВЕТ:

Чтобы определить, совершил ли эскалатор или движущая дорожка полный оборот и, следовательно, полную мойку, приклейте наклейку на резиновый поручень в том же направлении вращения. Когда наклейка появится снова, это означает, что оборот завершен.

3-й ЭТАП - ЗАМАЧИВАНИЕ (опция)

Очень часто на старых эскалаторах или движущихся дорожках в углах ступенек появляются жирные черные отложения, которые образовались за годы применения смазочных материалов в механизмах эскалаторов и пропитались пылью и грязью.

В этом случае операции мойки может предшествовать этап профилактического замачивания.

Мы рекомендуем использовать стандартный распылительный насос под давлением. Заполните его тем же продуктом DETEX, разбавленным или неразбавленным, и равномерно распылите его по всей обрабатываемой поверхности во время движения дорожки.

Рисун

1.10 ОБЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Во время операций по очистке и техническому обслуживанию машина всегда должна быть отключена от электросети.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Никогда не используйте мойку высокого давления для очистки.

Следующие процедуры необходимо выполнять после каждого использования

машины. ОЧИСТКА БАКОВ И КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ

- Извлеките три бака и промойте их под проточной водой.
- Убедитесь, что посторонние предметы не попали в резиновые клапаны, расположенные в водяных баках, чтобы грязь не закупорила уплотнения клапанов и не вызвала утечку жидкостей.
- Прочистите капельную канавку иглой.
- Всегда держите скребок бака-утилизатора в чистоте.
- Тщательно очистите влажной тряпкой резиновые конвейерные ленты и все части машины.
- С помощью щетки удалите остатки загрязнений из углов, затем протрите машину сухой тканью.
- Смажьте резиновые конвейерные ленты силиконовым спреем.

ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЩЕТОК

Щеткам GADLEE необходимо минимальное регулярное техническое обслуживания. Высокая скорость вращения во время очистки позволяет центрифугировать грязь и постоянно поддерживать эффективность уборки.

Однако проверьте их состояние и при необходимости почистите.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед чисткой щеток отключите вилку от розетки.

ПЛАНОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Помимо чистки, необходимо периодически выполнять следующие операции:

1. Снимите щетки с машины (см. следующий раздел);
2. Опустите их в емкость с холодной или теплой водой и оставьте на несколько часов;
3. Прополоскайте и хорошо промойте щетки;
4. Переустановите щетки в обратном положении относительно прежнего (см. пункт 1).

Это необходимо из-за того, что щетинки стремятся согнуться при постоянном вращении щеток в одном и том же направлении.

Механические детали машины **GADLEE ESCALATOR** не требуют особого технического обслуживания.

ДЕМОНТАЖ ЩЕТОК

- Отвинтите два винта крепления корпуса из нержавеющей стали с помощью ключа из комплекта.
- Снимите щетки.

ХРАНЕНИЕ МАШИНЫ

- После использования храните машину в закрытом и сухом месте, защищенном от атмосферных воздействий.

1.11 СОВЕТЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Щетки не включаются:

- Кабель питания отсоединен или оборван.
- Вилка не исправна.
- Защита электродвигателя отключена.
- Чрезмерное трение щеток о ступеньки (слегка приподнимите головку).

Щетки останавливаются во время работы:

- Слишком низкое напряжение.
- Чрезмерное трение щеток о ступеньки (слегка приподнимите головку).

Грязь не собирается:

- Конвейерные ленты не вращаются из-за отсоединения рычага "Вытирать"
- Щетки изношены (замените их).
- Загрязненные или изношенные скребки бака-утилизатора (замените их)

Моющее средство не дозируется:

- Недостаток моющего средства: заполните два боковых бака: для воды и моющего средства.

Производитель не несет никакой ответственности за любой ущерб, возникший в результате неправильного использования машины


1.12 САМОНАПРАВЛЯЮЩАЯСЯ ОПОРА С "МЕЖДУНАРОДНЫМ ПАТЕНТОМ"

Машины GADLEE ESCALATOR защищены МЕЖДУНАРОДНЫМИ ПАТЕНТАМИ.

Самонаправляющиеся опоры со стабилизирующими колесами имеют маркировку GADLEE и серийный номер.

Нарушением патента считаются следующие случаи:

- Конструкция направляющих опор.
- Использование большего или меньшего количества колес.
- Конструкция колес разных размеров или с разным количеством направляющих канавок.
- Используются стабилизирующие колеса на других машинах, даже если они установлены перед щетками или позади них.

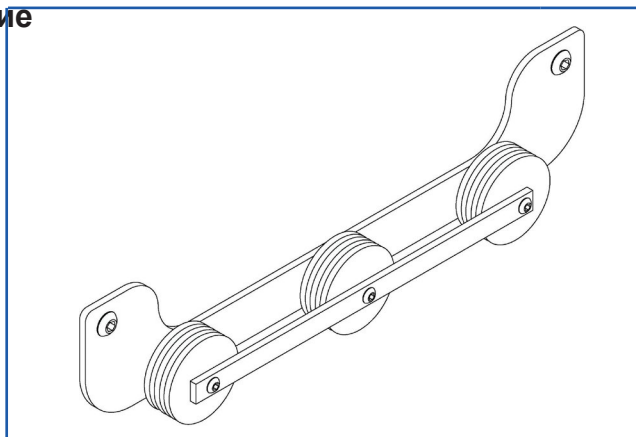

1.12

Рисунок

Международные патенты предусматривают многочисленные претензии, включая незаконное использование или применение одной и той же концепции изобретения к другим машинам, что дает компании право на полную защиту промышленных изобретений государственными и международными правами.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Нарушение международных патентных прав будет преследоваться по закону!

1.13 РАЗБОРКА МАШИНЫ

Если после нескольких лет эксплуатации машина больше не может работать, ее необходимо разобрать и привести в неиспользуемое состояние.

В процессе демонтажа/утилизации машины отсоедините электрические соединения и поручите демонтажные работы квалифицированному и авторизованному персоналу.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ

Электрические компоненты:

Материал, который может быть утилизирован по системе сбора городского мусора в соответствии с правовыми нормами, действующими в стране использования.

Механические компоненты:

Машина изготовлена из алюминия, стали и пластмассы.

Сталь и алюминий не наносят ущерба окружающей среде, если они перерабатываются квалифицированными и авторизованными компаниями.

Пластмассовые материалы могут нанести ущерб окружающей среде, поэтому их следует передать специализированным компаниям, авторизованными для проведения утилизации.

Утилизация упаковки должна производиться в соответствии с действующими правилами.

1.14 ГАРАНТИЯ

Производитель предоставляет гарантию на машину на 24 месяца с момента отгрузки. Подтверждение гарантии можно получить, предъявив фотокопию квитанции (или счета-фактуры) с серийным номером машины.



ВАЖНО!

Без этих документов гарантия не будет подтверждена.

Гарантия не распространяется на компоненты, подверженные нормальному износу, такие как:

- Щетки;
- Скребки;
- Конвейерные ленты;
- Шланги;
- Кабели питания;
- Выключатели;
- Колеса транспортной тележки.

Гарантия не распространяется на следующие компоненты:

- Электродвигатель всасывания;
- Насос;
- Пластмассовые или металлические детали, вышедшие из строя из-за небрежного использования.

Гарантия будет недействительна в следующих случаях:

- Машина используется для целей, не соответствующих тем, для которых она была спроектирована и сконструирована;
- Несоблюдение инструкций по применению, описанных в настоящем документе;
- Несоблюдение инструкций по техническому обслуживанию и очистке;
- Машина повреждена из-за использования моющих средств, отличных от указанных (Gadlee Detex).

Европейский знак соответствия



Gadlee®

Города присутствия офисов Gadlee: Санкт-Петербург, Москва,
Екатеринбург, Челябинск, Краснодар

Тел.: +78124673728

Электронная почта: ask@gadlee.ru

Сайт: <https://gadlee.ru/>